

Schüco AD UP 90.SI

Ytterdør i aluminium



Superisolert ytterdør, AD UP 90.SI

AD UP - Aluminium Door Universal Platform | 90 mm profildybde | Super Isolert

Døren Schüco AD UP 90.SI er den mest varmeisolerende versjonen av Schüco AD UP-plattformen. Døren har utmerket varmeisolasjon opp til passivhusstandard. I tillegg overbeviser de praktiske og designorienterte dørløsningene med fremragende ytelse når det gjelder tetthet, innbruddsmotstand, betjeningskraft og holdbarhet.



Schüco dør AD UP 90.SI

Ytterdør i aluminium

Høydepunktene:

1. Passivhussertifisert – den svært varmeisolererte døren med sine testede U_g -verdier på 0,86 W/(m²K) ligger langt under den påkrevde KfW-verdien på 1,2 W/(m²K).
2. Pålitelig, robust, energieffektiv - takket være den spesielle konstruksjonen med høyt aluminiumsinnhold, et innovativt midtpakningskonsept kombinerer Schüco-døren høy stabilitet med utmerket varmeisolasjon.
3. Sertifisert sikkerhet - døren er sertifisert i henhold til testprosedyrene i DIN EN 1627 og oppfyller de lovpålagte kravene til motstandsklasse RC 2.

Normer		Mål	
Motstand mot vindlast i henhold til EN 12208	opp til klasse C3/B3	Maksimal bredde åpningsrammen	1400 mm
Regnetthet i henhold til EN 12207	opp til klasse 5A	Maksimal høyde åpningsrammen	2500 mm
Lufttetthet i henhold til EN 1627	opp til klasse 4	Maksimal vekt på åpningsrammen	160 kg
Innbruddssikkerhet i henhold til EN 1627	opp til RC2		
U_g -verdi	ned til 0,86 W/m ² K		


Tilleggsprodukter

Smart Home

Design Edition innfelt grep

Låsealternativer

Betjeningskomfort (Servo-A-åpner)

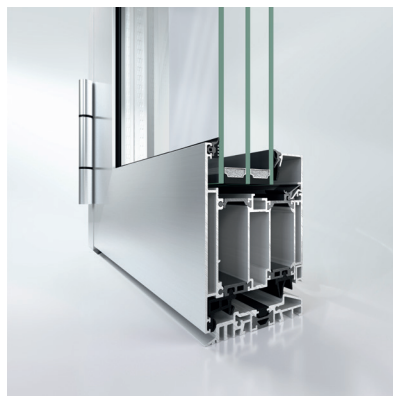

AD UP 90.SI

Mer info og brosjyre

